


VISTA LATERAL

CORTE X - X'

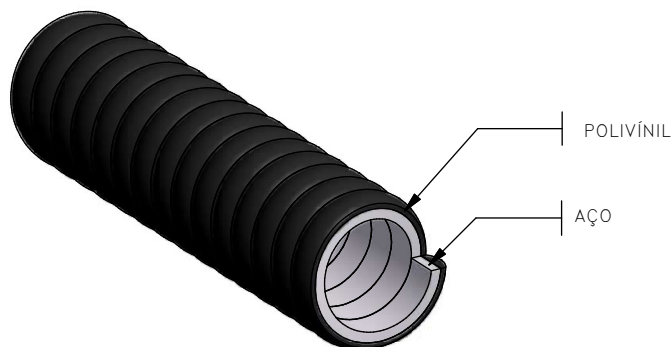

VISTA PERSPECTIVA

TABELA 1

ITEM	DIÂMETRO NOMINAL (mm)		REFERÊNCIA DE ROSCA DO ELETRODUTO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	ØA	ØB			
1	33	27	1"	ELETRODUTO FLEXÍVEL, COM FITA DE AÇO DOCE GALVANIZADA, REVESTIDO COM PVC	6781855
2	48	41	1 1/2"		6781854
3	68	53	2"		6800549

- NOTAS:
- 1 - MATERIAL: - O REVESTIMENTO EXTERNO DEVE SER DE POLIVÍNIL CLORÍDRICO (PVC) EXTRUDADO;
- O TUBO INTERNO DEVE SER DE FITA DE AÇO DOCE CONTÍNUA.
 - 2 - IDENTIFICAÇÃO: CADA PEÇA DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA, NO MÍNIMO COM:
 - NOME OU MARCA DO FABRICANTE;
 - TIPO E NÚMERO DE REFERÊNCIA DO FABRICANTE;
 - DIÂMETRO NOMINAL.
 - 3 - ACABAMENTO: - AS SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS DAS ESPIRAIS DO ELETRODUTO NÃO DEVEM POSSUIR REBARBAS, BOLHAS, ESPAÇOS VAZIOS, TRINCAS, FISSURAS, QUALQUER TIPO DE ESTRANGULAMENTO OU OUTRA IRREGULARIDADE QUE POSSAM DIFICULTAR O DESLIZAMENTO DO CABO EM SEU INTERIOR;
- A COR DEVE SER PRETA E UNIFORME, NÃO SENDO PERMITIDO TRATAMENTO OU PINTURA COM O OBJETIVO DE CAMUFLAR OS DEFEITOS.
 - 4 - CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS: - DEVEM SER ADEQUADOS AO USO EXTERIOR, À PROVA DE ÁGUA E AMBIENTES OXIDANTES;
 - POSSUIR GRAU DE PROTEÇÃO NÍVEL IP55;
 - DEVE SUPORTAR UMA ANGULAÇÃO MÁXIMA DE 60°.
 - 5 - ADMITE-SE UMA TOLERÂNCIA DE 5% NO COMPRIMENTO DO TUBO E 2% NO DIÂMETRO;
 - 6 - DIMENSÕES EM MILÍMETRO.

ESPECIFICAR: ELETRODUTO FLEXÍVEL COM FITA DE AÇO DOCE GALVANIZADA EXTERNAMENTE, REVESTIDO COM PVC, (A) REFERÊNCIA DE ROSCA, CONFORME O DESENHO 641.60 DO PM-01.
(A) REFERÊNCIA DE ROSCA NBR-6414.

ELETRODUTO FLEXÍVEL
COM FITA DE AÇO

PM-C



Edição
WABINER/JAMSOM

15 | 03 | 11

Verificação
RIBAMAR

15 | 03 | 11

Desenho N°

Desenho Substituído

Aprovação

ROBERTO GENTIL

17 | 03 | 11

641.60.0

Objeto da Revisão

Folha

1/1